

DESCRIPCIÓN



Ventilador con paneles fotovoltaicos, para ventilación y reducción de temperatura interior.

PROPIEDADES

- Posibilidad de funcionamiento con termostato y / o reloj programador de hora
- Solución respetuosa con el medio ambiente
- Trabajo sin consumo energético de red
- Permite conexión a la red eléctrica
- Fácil instalación
- Garantizada una completa estanqueidad
- Económico
- Se enciende (al superar los 24°C) y se apaga (a los 21°C) según la temperatura exterior, y se apaga cuando no haya sol.
- Mantenimiento sencillo

FUNCIONAMIENTO

Al colocar el extractor en el lugar más alto del tejado, hace circular de manera adecuada el aire y ventila correctamente la estancia, transformando así su hogar en un lugar agradable. Producto robusto, eficaz, duradero y revolucionario, que funciona con el panel Solar fotovoltaico, totalmente autónomo sin mantenimientos.




EJEMPLOS DE APLICACIÓN

En paredes

Sótano de habitaciones

Edificios residenciales

Edificios industriales y
almacenes

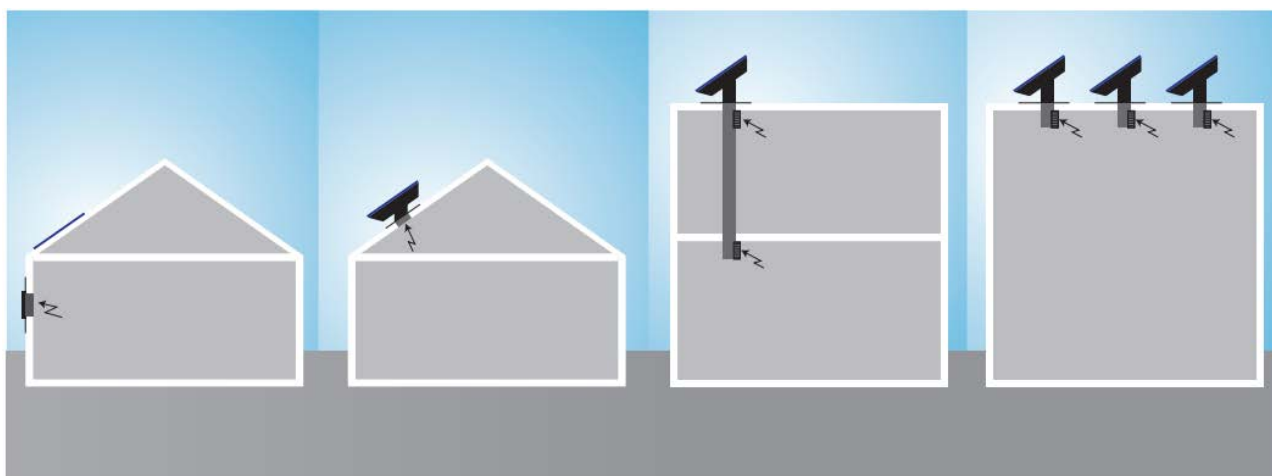

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	550 x 630 x 505 mm
Diámetro	250 mm
Velocidad	3 680 rpm
Intensidad máxima admisible	3,33 A
Potencia instalada	40 W
Potencia eléctrica del panel fotovoltaico	12 V
Caudal	1 500 m ³ / h
Peso	21 kg

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.